




BB-Line 82

**BB** Fenster & Türen  
**Bertrand**

...den Unterschied verstehen.

# BB-Line 82

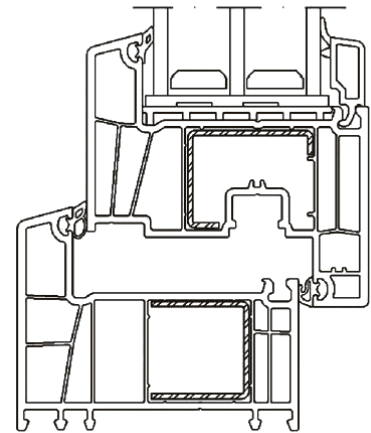

**Das Profil im System BB-Line 82** legt die neuesten Trends in der Fensterbranche fest. Das modernste, asketische Design verleiht den Fenstern einen außergewöhnlichen Charakter.

Das Produkt besitzt universelle Eigenschaften. Es kann eine breite Palette von Verglasungspaketen angewandt werden – von Standard bis zu den stärksten, von den einfachen bis zu Sonderausführungen: warm, schalldämmend und sicher.


Das Profil zeichnet sich durch seine Breite und Stabilität.



\*Betrifft Fenster nach Referenzmaß (1230 x 1480mm) mit Scheibe Ug = 0,5 W/m²K

# Systemmerkmale BB-Line 82

- 6-Kammer-System in der Baubreite von 81 mm
- Mögliche Anwendung mehrerer Arten von Verglasungspaketen: in der Stärke von 23 mm bis 54,8 mm!
- Dichtungen grau oder schwarz (weiße Fenster sind im Standard mit grauen Dichtungen ausgestattet)
- Breite Palette an Dekorationsfolien
- In diesem System ist es möglich die Technologie der einzuklebenden Verglasung anzuwenden, was auch ermöglicht die übergroßen Konstruktionen zu erstellen
- Verbreitete Verstärkungskammer für die höhere Stabilität der Fenster und für die Erstellung aller korrekt entworfenen Konstruktionen
- Im Angebot vier Farben für den Stamm: weiß, karamel, dunkelbraun und anthrazit
- Es besteht die Möglichkeit, eine Styroporeinlage anzuwenden

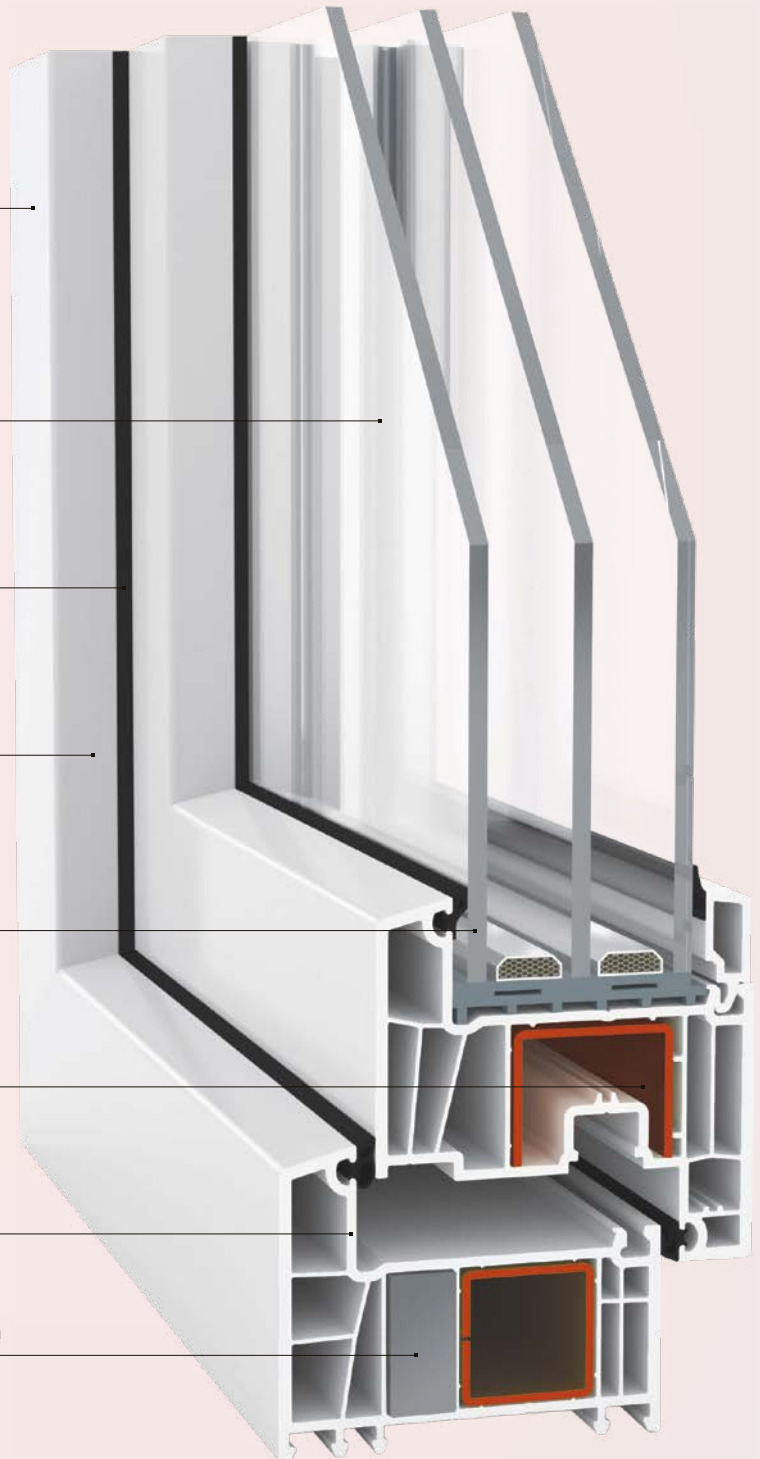


**Verglasungspaket 2-Scheiben**  
**24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K**

Distanzrahmen SWISSPACER V, argon



**Uw=1,1 W/m<sup>2</sup>K**



Wärmedurchlässigkeit  
des Referenzfensters  
Breite 1230 mm  
Höhe 1480 mm


**Verglasungspaket 3-Scheiben**  
**48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K**

Distanzrahmen SWISSPACER V, argon



**BB-Line 82** der Stamm erhältlich in 4 Farben: weiß, karamel, dunkelbraun und anthrazit damit er immer der Farbe der Klebefolie ähnelt.

**Uw=0,76 W/m<sup>2</sup>K**




Wärmedurchlässigkeit  
des Referenzfensters  
Breite 1230 mm  
Höhe 1480 mm

**Verglasungspaket 4-Scheiben**  
**52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K**

Distanzrahmen SWISSPACER Ultimate, Krypton



**Uw=0,62 W/m<sup>2</sup>K**



Wärmedurchlässigkeit  
des Referenzfensters  
Breite 1230 mm  
Höhe 1480 mm

Das Profil ist in einer breiten Palette an farbigen und holzähnlichen Klebefolien erhältlich.



Aufgrund der Drucktechnologie ähneln die Farben den Originalfarben

